

## PASARELA RESIDENCIAL HD100 Series

Dimensiones: 296mm x 273mm x 64mm

Peso: 2.32 Kg.

Colores: Negro, Blanco y Aluminio

Alimentación 220V. 50 Hz. (Consumo 40w)

Temperatura de funcionamiento: 0° a 60°

Memoria RAM: 128 Mb


Memoria FLASH: 64 Mb

CPU: VIA C3 Eden 667MHz

Watchdog y batería de litio

Cable de alimentación incluido

Software: HogarDigital 1.0 (enero 04)

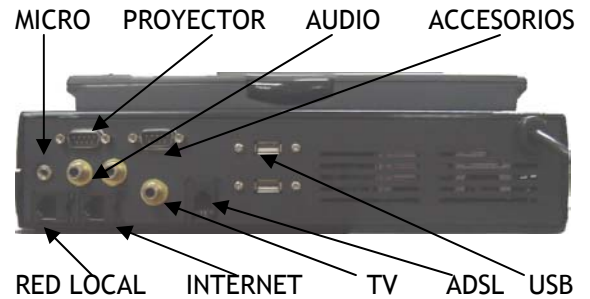

## CONEXIONES

2 RJ-45 - 10/100Base TX Ethernet • 2 USB DUALES • SALIDA DE VIDEO VGA • SALIDA DE VIDEO PAL (RCA) • SALIDA DE AUDIO STEREO (RCA) • MICRO (MINIJACK) • 2 PCMCIA TIPO II • RJ-11  
• Receptor de infrarrojos dual

## SILENCIOSA

La pasarela residencial debe estar encendida las 24 horas del día, conectada al Operador de Servicios en Internet (si dispone de él). Los componentes de la pasarela son sumamente silenciosos, sin ventiladores internos.

## ESCALABLE

Puede ser fácilmente personalizada según las necesidades de cada operador mediante el slot PCI libre disponible. Esto permite integrar en la pasarela residencial dispositivos adicionales como:

Modems de Banda Ancha DSL o CABLE  
Decodificadores DVB de televisión digital  
Otras tarjetas necesarias para servicios adicionales

Teclas especiales del teclado IR:  
ON/OFF: Suprimir  
Fn+Portada: Teclado numérico



## MODELOS DISPONIBLES

**HD101:** Pasarela Residencial HogarDigital básica

**HD102,** Incluye teclado ratón y receptor IR embebido

**HD103,** Incluye teclado ratón, receptor IR, y modem ADSL embebido

**HD104,** Incluye teclado ratón, receptor IR y powercode embebido